


M10-DEVKIT

Features					
Auflösung	Speicher	Bildspeicher	Empfindlichkeit	Gehäuse	Farbe
1280 x 960	128 MByte	64 MByte	1 lux		

Auslieferungsvarianten					
Outdoor	Indoor	Mono	Dual	Tag	Nacht
	x	x	x	x	x

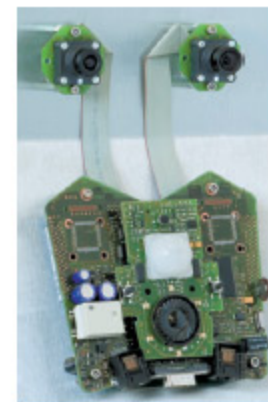

Verdeckter Einbau

Funktionen

Auflösung	MEGA , CMOS 1280 x 960, Farbe, Empfindlichkeit: 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec), Bildformate: 1280x960, 640x480, 320x240, 160x120 Pixel, benutzerdefinierte Formate (z.B. 1000 x 400)
Objektive	Weitwinkel (45° x 35°); f = 8 mm (entspricht ca. 43 mm Kleinbildkamera), in 10 m: ca. 8,3 m x 6,2 m Tele (15° x 11°); f = 25 mm (entspricht ca. 135 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 2,7 m x 2,0 m Super-Weitwinkel (90° x 67°); f = 4 mm (entspricht ca. 22 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 20,0 m x 13,3 m
Max. Bildrate	12 fps VGA, 25 fps CIF, 4 fps MEGA
Schnittstellen	10BaseT-Ethernet (RJ45), ISDN-S0 (RJ45), RS232 (Sub-D9 Stecker)
Sensoren	Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, PIR-Bewegungssensor, Lautsprecher und Mikrofon, 24V-Schalteingang und -ausgang
Funktionen	Web-Server, FTP-Client, E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-Web-Terminal; IP-Notify (Send, Receive) für ext. Managementsysteme, ISDN/IP-Telefonie, IP-Speech, PDA Webseiten, MxPEG-Live, Logogenerator, Privacy Zones , Softwarezoom (2x, 4x) , keine Software-Installation erforderlich
Bildspeicher	64 MByte interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 4.000 Bilder 320x240, gute Qualität); Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern, per FTP auf Webserver oder auf PC im Netzwerk (Windows / Linux NFS); Direktzugriff auf die Bilder, Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder: 50), Video-Audio-Recording (25 B/s CIF), Video-Audio-Recording (Ereignis), Video-Audio-Recording (Zeitprogramm), daher kein FTP notwendig (aber möglich)
Optionales Zubehör (S. 25)	Netzteil (nur erforderlich, wenn Spannungsversorgung nicht über ISDN erfolgt) Power-over-Ethernet: Netzwerk Power Adapter (MX-NPA-3-RJ), CS-Mount-Adapter (MX-M10-DevKit-CS) , weitere Objektive und Flachbandkabel: siehe Sonderliste Objektivoptionen
Abmessungen	Platine: 123 x 115mm (BxH);
Lieferumfang	M10-Board inkl. Audiomodul und Secure Firmware zum Anschluss von bis zu 2 Kameramodulen mittels Flachbandkabel ohne Gehäuse (zum verdeckten Einbau) , Flachbandkabel, Objektive und Objektivträger nicht im Lieferumfang enthalten (siehe "Kameraliste Sonderoptionen Teil II")
Hinweis	CE-Prüfung muss nach dem Einbau vom Installateur selbst durchgeführt werden!
Garantie	12 Monate

Bestellnummer	Details	EK EURO	EV EURO
MX-M10-DevKit-Board	M10-Board inkl. Audiomodul und Secure Firmware zum Anschluß von bis zu 2 Kameramodulen mittels Flachbandkabel	lieferbar	1199,-

Flachbandkabel, Objektive und Objektivträger finden Sie in der Kameraliste "Sonderoptionen Teil III" - DEVKIT!